


Verarbeitungsanleitung

Triflex Stone Design

Neue Rezeptur



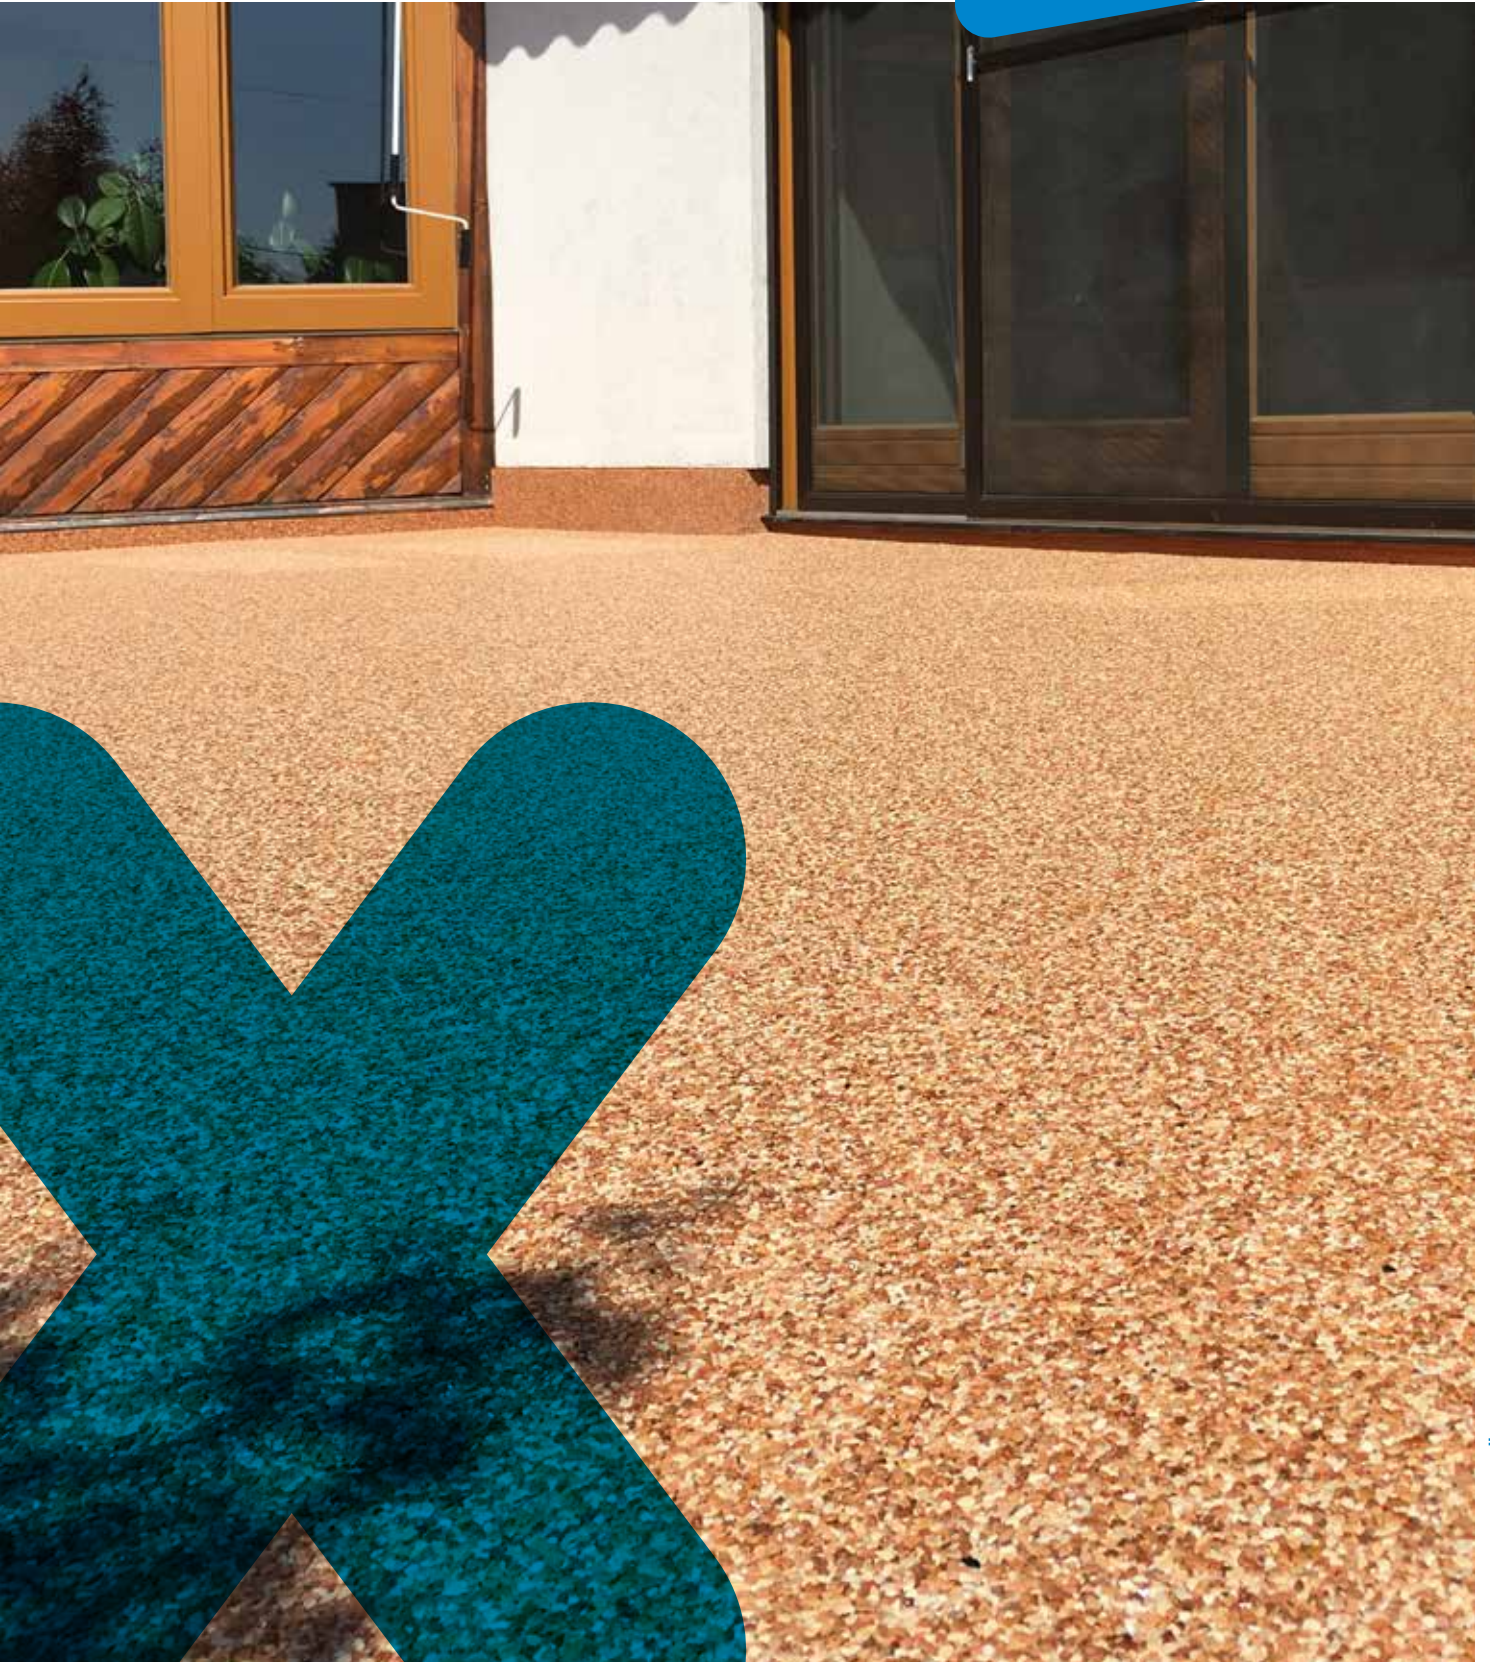

Triflex Stone Design

Allgemeine Informationen

Arbeitssicherheit:

Bei der Verarbeitung von bauchemischen Produkten sollten folgende Schutzmaßnahmen grundsätzlich eingehalten werden:

- Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.
- Persönliche Schutzkleidung verwenden.
- Sicherheitsdatenblätter beachten.

Wichtiger Hinweis:

Die Sicherheitsdatenblätter und technischen Merkblätter, die Kennzeichnung der Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lagerung und Verarbeitung zu beachten.

Bei Rückfragen: Abt. Umwelt & Sicherheit, Telefon +49 571 9339-176

Lagerung:

- Behälter dicht geschlossen halten.
- Gebinde trocken und frostfrei an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Lagerstabilität mindestens 6 Monate.
- Gebinde im Winter vor der Verarbeitung möglichst bei Raumtemperatur lagern.

Untergrundanforderungen:

Die Eignung des Untergrundes muss immer objektbezogen geprüft werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Zementschleier, Staub, Öl sowie Fett und anderen haftungsmindernden Verunreinigungen sein. Die Oberfläche muss ein Gefälle von mindestens 2% aufweisen.

Verarbeitungsbedingungen:

- Triflex Produkte können in Temperaturbereichen verarbeitet werden, die auf dem Etikett des Gebindes und der Produktinformation angegeben sind.
- Bei der Verarbeitung von lösemittel- oder monomerhaltigen Triflex Produkten in Innenbereichen und bei Überschreitung der Luftgrenzwerte ist das Tragen von Atemschutzmasken erforderlich (siehe Abschnitt 8 Sicherheitsdatenblatt). Weiterhin ist eine Zwangsentlüftung mit mind. 7-fachem Luftaustausch pro Stunde vorzusehen.
- Jegliche Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. aus dem Untergrund, dem Füllmaterial Kies, der Luft, Regen und Tau sowie abtropfendem Schweiß) während der Verarbeitung und der Trocknung ist zu vermeiden. Insbesondere bei Temperaturschwankungen in den Morgen- und Abendstunden ist während der Trocknung auf sich niederschlagenden Tau zu achten! Eine Überdosierung des Bindemittels darf nicht erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Triflex Stone Design S ist ein Naturprodukt. Zwischen einzelnen Säcken kann es daher zu Farbabweichungen kommen. Die Säcke sind auf der Baustelle vor der Verarbeitung zu kontrollieren und miteinander zu mischen.

Materialverbrauch:

Auf glatter ebener Fläche bei einer Schichtdicke von ca. 8 mm:

	Typ A: Marmorkies, Körnung 1–4 mm	Typ C: Granitsplitt, Körnung 2–4 mm
Triflex Stone Design R 1K	0,80 kg/m ²	0,80 kg/m ²
Triflex Stone Design S	14,40 kg/m ²	14,40 kg/m ²

Verpackungseinheiten

Triflex Stone Design

Lieferform

4 x 1,30 kg Triflex Stone Design R 1K

25 kg Triflex Stone Design S

(Typ A: Marmorkies, Typ C: Granitsplitt)



Verarbeitungsanleitung Triflex Stone Design



Verarbeitungsanleitung Fläche

Abdichtung:

Vor der Verlegung des Steinbelags die grundierte Balkonoberfläche mit Triflex ProTerra bzw. alle Anschlüsse mit Triflex ProDetail abdichten.
Verbrauch mind. 3,00 kg/m².
Nach Aushärtung der Oberfläche (ca. 1 Std.) können die Vorbereitungen für den Steinbelag erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Aufkantungungen müssen vor der Verarbeitung der Fläche ausgeführt werden (siehe nächste Seite).

Vorbereitung:

Flächenabschlüsse sind immer mit Schienen oder Leisten abzustellen. Diese werden mit Triflex Cryl Spachtel punkt-, bei Profilen mit Drainageöffnungen vollflächig verklebt. Bei Arbeiten mit Profileleisten muss die Schenkelhöhe des Profils der Sieblinie des Triflex Stone Designs entsprechen (Typ A und C 8 mm). Zur Entwässerung über die Stirnkante wird das Triflex Balkon Abschlussprofil Stone Design in den Triflex Cryl Spachtel eingesetzt. Die Drainageöffnungen werden während der Beschichtungsarbeiten von außen mit Triflex Steinklebeband oder Fugenkreuzen verschlossen. Flächen größer 30 m² sollten mit Bewegungsfugen unterteilt werden.

Versiegelung:


Triflex Cryl Finish 205 mit einer Finishwalze gleichmäßig im Kreuzgang auftragen.
Verbrauch mind. 0,50 kg/m².
Die Versiegelung sollte farblich an die Farbe der Oberfläche mit Triflex Stone Design angepasst werden. Empfehlungen siehe Triflex Stone Design Systembeschreibung.

Abstreuerung:

Die frische Versiegelung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,2–0,6 mm abstreuen.
Verbrauch ca. 1,00 kg/m².
Nach Aushärtung der Versiegelung (ca. 2 Std.) den Überschuss absaugen.

Durchmengen:

Das trockene Triflex Stone Design S – auch chargenreine Lieferungen – miteinander vermischen. Beim Granitsplitt vorher den Sack gut durchschütteln, damit sich die Feianteile gleichmäßig verteilen. Beim Marmorquies den Staubanteil im unteren Teil des Sackes abtrennen, damit dieser nicht in die spätere Mischung gelangt.



Anmischen 1:

Triflex Stone Design S Edelsplitt in einen Eimer umtopfen und Triflex Stone Design R 1K hinzugeben.

Wichtiger Hinweis:

Beim Aufrühren des Granitsplitts keine Kunststoffeimer verwenden. Es können sich Kleinstteile vom Eimerrand lösen und sich unter die Masse mischen. Achten Sie beim Mischvorgang auf saubere und trockene Gefäße und Werkzeuge. Diese müssen ohne Rückstände von Fremdstoffen oder anderen Baumaterialien sein und dürfen nicht abfärben.

Anmischen 2:

Das Harz und den Edelsplitt mit einem geeigneten Doppelrührwerk (z. B. Colomix Xo 55 R) oder einem Zwangsmischer vermengen, bis alle Steine homogen mit dem Harz benetzt sind.
Rührzeit mind. 3 Min.

Aufbringen:

Die gebrauchsfertige Mischung mit der Kelle aus dem Eimer entnehmen oder das Material aus dem Eimer auf die Fläche kippen. Die Mischung gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Um Harzansammlungen zu vermeiden, das Material während der Verarbeitung regelmäßig aufrühren. Zusätzlich den Eimer nicht restlos auskratzen und regelmäßig reinigen oder austauschen.

Verdichten:

Die Mischung mit einer venezianischen Kelle gut verdichten. Anschließend mit einer Glättkelle glätten, das während der Verarbeitung zu kleben beginnt, mit ein wenig Geschirrspülmittelwasser benetzen.

Fertig!

Tipp:

Mithilfe eines Strahlers, der knapp über der Bodenoberfläche leuchtet, lassen sich unerwünschte Wellen durch Schlagschatten erkennen und können sofort korrigiert werden.
Nach ca. 14 bis 28 Tagen die Stone Design Fläche fegen, um lose Steine zu entfernen.
Die Fläche mind. zweimal im Jahr, z. B. mit einem Hochdruckreiniger ohne Rotationsdüse, reinigen.

Verarbeitungsanleitung Aufkantung

Erst Aufkantung mit Triflex Thixo SD erstellen.
Nach ca. 4–6 Std. Trockenzeit die Fläche mit Triflex Stone Design R 1K ausführen.

Vorbereitungen:

Triflex Stone Design S – auch chargenreine Lieferungen – miteinander vermischen (siehe Punkt 5 „Verarbeitungsanleitung Fläche“).



Lieferform
1,00 kg Triflex Thixo SD

Anmischen:

Zum Vorpinseln / Vorspachteln
1,30 kg Triflex Stone Design R 1K mithilfe
eines Rührwerks mit 0,125 kg Triflex Thixo SD
vermischen bis eine homogene Masse entsteht.



Aufbringen:

Die fertige Mischung frisch-in-frisch mit einer
venezianischen Kelle auf die vorgepinselte
Fläche aufziehen und gut verdichten. Dabei mit
Druck arbeiten. Zum Nachglätten ausschließlich
Geschirrspülmittelwasser verwenden (sparsam).

Vorpinseln / Vorspachteln:

Die fertige Mischung mit einem Pinsel oder
einem Spachtel auf die senkrechten Bereiche
inkl. Profilschenkel auftragen.



Fertig!

Alternativ können die senkrechten Flächen
mit Formteilen ausgeführt werden.
Siehe dazu Verarbeitungsanleitung
„Aufkantung mit Triflex Stone Design“.

Anmischen:

Zur Herstellung der Harz-Edelzuschlag-
Mischung für die Aufkantung
1,30 kg Triflex Stone Design R 1K mit 0,125 kg
Triflex Thixo SD vermischen (vgl. Schritt 1). Die
fertige Mischung in 12,50 kg trockenes Triflex
Stone Design S geben. Das thixotropierte Harz
und die Steine mit einem geeigneten
Doppelrührwerk
(z. B. Collomix Xo 55 R) oder einem
Zwangsmischer vermengen, bis alle Steine
homogen mit dem Harz benetzt sind.
Rührzeit mind. 3 Min.



Wichtiger Hinweis:

Die angegebenen Mengen reichen für eine
0,15 m hohe und 6 m lange Aufkantung.

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dägmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

